

Espace® 50 TH



— Caractéristiques —

Cette fenêtre à rupture de pont thermique destinée à l'équipement de bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux, se compose d'un dormant de 50 mm de large et d'un ouvrant, assemblés en coupe d'onglet par équerres à visser ou à sertir. L'ouvrant peut recevoir un vitrage de 5 à 34 mm d'épaisseur.

Cette gamme offre des possibilités de combinaisons multiples permettant de réaliser des ensembles composés avec parties fixes ou ouvertes, des impostes fixes ou à soufflet, l'intégration de portes ou de coulissants.

Les accessoires, communs à l'ensemble de notre offre, sont personnalisables.

Plus Produit

Isolation et étanchéité

- Prise de vitrage de 5 à 34 mm.
- Étanchéité par joint central.
- Joint pour isolation acoustique.

Grandes dimensions

- Montants et traverses renforcés pour châssis composés de très grandes dimensions.


Technique

- Dormant pour intégration dans la gamme Univers® 54.
- Dormant précadre pour isolation de 100 et 120 mm.
- Elargisseur de feuillure permettant un remplissage jusqu'à 54 mm.


INSTALLUX





Les Ouvrants 50

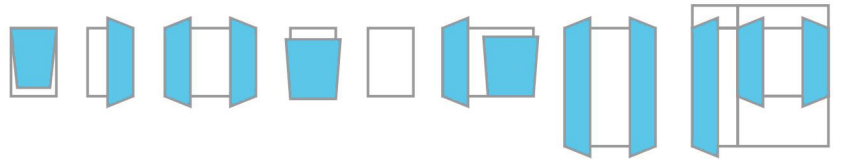

— Coupes de principe

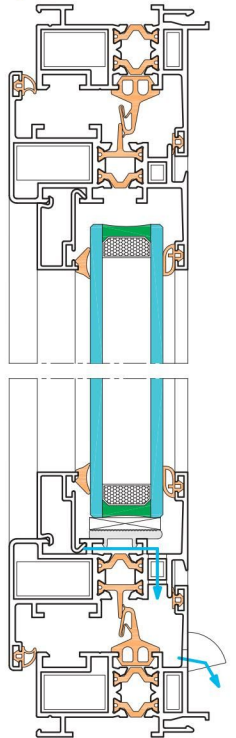

Coupe verticale

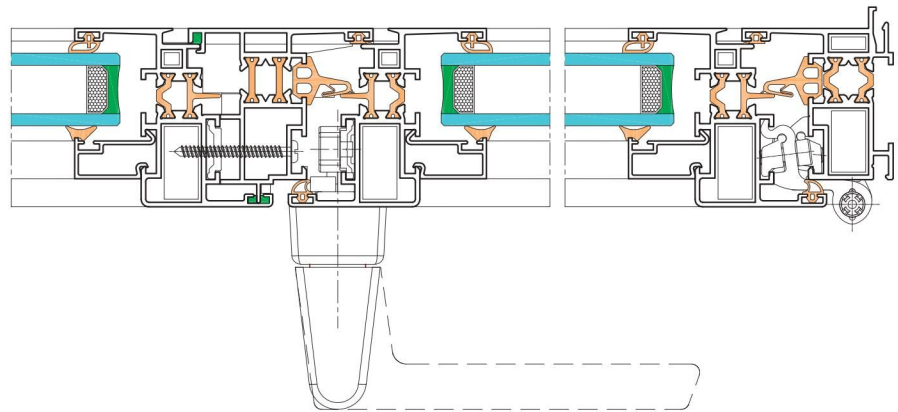

Coupe horizontale

— Performances

A.E.V.				
Fenêtre oscillo-battante 1 vantail		A*4	E*900	V*A5
Fenêtre à la française	1 vantail	A*4	E*750	V*A5
	2 vantaux	A*4	E*9A	V*A4
Fenêtre à la française 2 vantaux (avec ouvrant portefeuille)		A*4	E*900	V*C4
	2 vantaux	A*4	E*9A	V*A3
Porte-fenêtre à la française		A*4	E*9A	V*C3
	2 vantaux + fixe	A*4	E*9A	V*C3

THERMIQUES				
Châssis		Coeff. Ug Vitrage (W/m².K)	Coeff. Uw fenêtre nue (W/m².K)	Classe (Label Acotherm)
Intercalaire du vitrage isolant : SGG Swisspacer				
Double Vitrage	Fenêtre 1 Vantail (1.48 x 1.25)	1,1	1,8	-
	Fenêtre 2 vantaux (1.48 x 1.53)	1,1	2,0	Th7
	Porte-fenêtre 2 vantaux (2.18 x 1.53)	1,1	2,0	Th7
Double Vitrage	Fenêtre 1 Vantail (1.48 x 1.25)	1,0	1,7	-
	Fenêtre 2 vantaux (1.48 x 1.53)	1,0	1,9	Th8
	Porte-fenêtre 2 vantaux (2.18 x 1.53)	1,0	1,8	Th9

ACOUSTIQUES					
Type de vitrage			Ép. (mm)	Rw fenêtre (dBA)	Classe (label Acotherm)
Double Vitrage	Climalif 4-16-4	4-16-4	Fenêtre 24	32	AC1
			Porte-fenêtre 24	33	AC2
	358 A-AP	8-6-44/2 Silence	Fenêtre 23	41	AC4
			Porte-fenêtre 23	40	AC4
	370 A-AP	10-6-44/2 Silence	Fenêtre 25	43	AC4
			Porte-fenêtre 25	40	AC4

DTA n° 6/12-2083 du 28 septembre 2012

Plus Fabrication & pose

Mise en œuvre

- Outils de poinçonnages permettant de réaliser l'ensemble des usinages de la gamme.

Assemblage

- Equerres aluminium à sertir ou à visser.

Pose

- Plusieurs tapées s'adaptant à toutes les épaisseurs d'isolation.
- Etanchéité par une bavette indépendante.

Espace[®] 50



—Caractéristiques—

Cette fenêtre destinée à l'équipement de bâtiments tertiaires, industriels et commerciaux, se compose d'un dormant de 50 mm de large et d'un ouvrant, assemblés en coupe d'onglet par équerres à visser ou à sertir. L'ouvrant peut recevoir un vitrage de 5 à 34 mm d'épaisseur.

Cette gamme offre des possibilités de combinaisons multiples permettant de réaliser des ensembles composés avec parties fixes ou ouvertes, des impostes fixes ou à soufflet, l'intégration de portes, de coulissants ou de jalousies.

Les accessoires, communs à l'ensemble de notre offre, sont personnalisables.

Les plus Produit

Isolation et étanchéité


- Prise de vitrage de 5 à 34 mm.
- Étanchéité par joint central.
- Joint pour isolation acoustique.

Grandes dimensions


- Montants et traverses renforcés pour châssis composés de très grandes dimensions.

Technique



- Dormant pour intégration dans la gamme Univers[®] 54.
- Dormant précadre pour isolation de 100 et 120 mm.

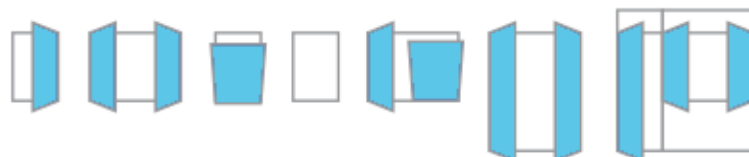

— Coupes de principe

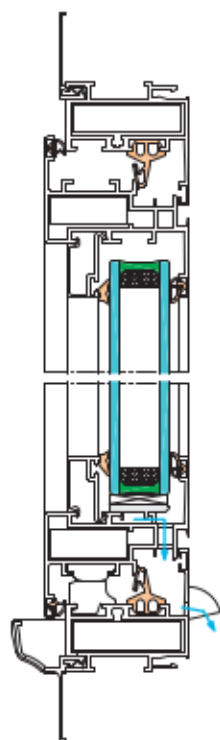

Coupe verticale

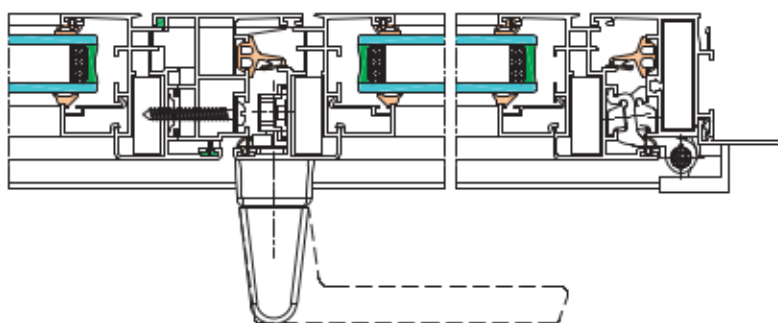

Coupe horizontale

— Performances

A.E.V.				
Fenêtre oscillo-battante 1 vantail		A*4	E*900	V*A5
Fenêtre à la française	1 vantail	A*4	E*750	V*A5
	2 vantaux	A*4	E*9A	V*A4
Porte-fenêtre 2 vantaux		A*4	E*9A	V*A3

ACOUSTIQUES				
Type de vitrage			Ép. (mm)	Rw fenêtre (dBA)
Double Vitrage	Climallit 4-16-4	4-16-4	Fenêtre 24	31
	358 A-AP	8-6-44/2 silence	Fenêtre 23	41
	370 A-AP	10-6-44/2 silence	Fenêtre 25	43

Les plus Fabrication

Mise en œuvre

- Outils de poinçonnages permettant de réaliser l'ensemble des usinages de la gamme.

Assemblage

- Equerres aluminium à sertir ou à visser.

Pose

- Pose facilitée par pattes de fixation de face.